

Описание:

Виброскребок DS идеально подходит для разравнивания свежеложенного бетона. Частота вибрации плавно изменяется поворотом регулятора, что позволяет работать на различных бетонных смесях

Надежный 4-тактный бензиновый двигатель Honda отличается низким уровнем шума и выхлопов. Двигатель легко запускается и потребляет небольшое количество топлива. Нет необходимости в использовании масляных смесей.

Нижняя и верхняя опоры виброузла, а также планка выполнены из литого алюминия, лёгкого и прочного.


Рукоятки и другие стальные детали – хромированные, что защищает их поверхности от коррозии. Амортизаторы между нижней и верхней опорами виброузла снижают уровень вибрации на двигателе и рукоятках. Двойное гашение вибраций между эксцентриком и ручками способствует снижению вредных для здоровья вибраций на рукоятках.

Модель	Виброскребок DS
Вес приводного агрегата, кг	13,5
Тип двигателя	4-тактный Honda Gx35
Мощность, кВт/л.с.	1,2/1,6 при 7000 об./мин
Частота вибрации, Гц	до 166
Центробежная сила, Н	макс. 3460
Уровень вибрации, м/с ²	3,25
Уровень шума, дБ(А)	108



Планки виброскребка DS	R1/1,5	R1/2,0	R1/2,5	R1/3,2	R1/3,7	R1/4,3
Длина планки, м	1,5	2,0	2,5	3,2	3,7	4,3
Вес, кг	4,8	6,4	8,0	10,2	11,8	13,8

Особенности:

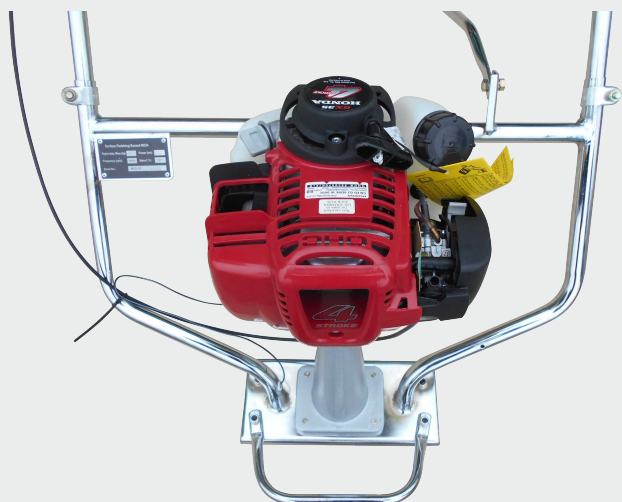

- Специализированный инструмент для выравнивания свежеложенного бетона
- Бесступенчатая регулировка частоты вибрации
- Возможность выбора длины планки
- 4-тактный бензиновый двигатель Honda