


CBS 470 CBS 650

- Прямой привод барабана через мотор-редуктор позволяет обойтись без технического обслуживания элементов привода
- Высокоточные направляющие режущего полотна с твердосплавными вставками гарантируют точность работы и длительный ресурс полотна
- Автоматическое натяжное устройство позволяет обеспечить постоянное оптимальное натяжение ленточного полотна, тем самым предотвратив его возможные повреждения
- Быстросъемное соединение позволяет легко осуществить замену ленточного полотна
- За счет постоянного однонаправленного движения режущего полотна производится поточная автоматическая резка блоков
- Возможна дополнительная комплектация: светодиодной подсветкой рабочего стола, лазерным указателем линии реза и пылеотсасывающим устройством

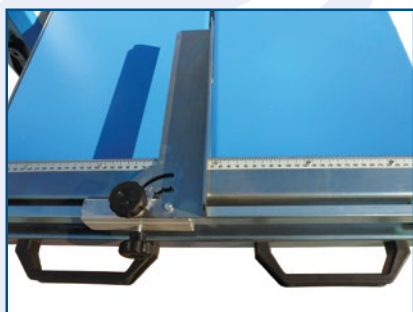

Ленточнопильные станки CBS разрабатывались с учетом мнения специалистов в резке ячеистых бетонов и отлично зарекомендовали себя на строительных площадках.

Различные модели станков ориентированы на широкий круг покупателей и гарантируют низкие трудозатраты, высокую производительность и точную резку.

Технология резки ячеистых бетонов на ленточнопильных станках позволяет уйти от использования большого количества дорогостоящих кассетных форм, а также добиться высокой точности размеров блоков и качества их поверхности. Этого невозможно добиться при струнной резке сырых блоков. Ленточнопильными станками можно резать ячеистые бетоны практически на любой стадии твердения, от суточного до набравшего максимальную твердость.

Для современных ленточнопильных станков CBS характерны быстрота установки, точность настройки, контроль работы ленточного полотна и другие функции, обеспечивающие быструю и качественную резку материалов.

Модель		CBS 470	CBS 650
Максимальная высота блока, мм		470	650
Максимальная ширина блока, мм		420	420
Максимальная длина блока, мм		660	660
Габариты станка в транспортном состоянии со стороны полотна, мм	ширина	850	900
	глубина	1050	1050
	высота	1980	1980
Габариты стола, мм		710X1060	710x1060
Высота стола от пола, мм		750	750
Тип передвижения стола		руч	руч
Диаметр маховика, мм		440	440
Длина режущего полотна, мм		4170	4120
Диаметр колес, мм		200	200
Пылеотсос		да	да
Количество конц. безопасности		3	3
Вес, кг		185	207
Электропитание, В		220/380	220/380
Мощность, кВт		1,85	1,85

Производитель вправе изменить технические характеристики и комплектацию товаров без предварительного уведомления.

